



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

REIHENHÄUSER


REIHENHÄUSER ENERGETISCH ERTÜCHTIGEN

Die Energetische Ertüchtigung wird wegen der abweichender Konstruktionen getrennt in Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau betrachtet. Generell gilt: die wirksamste Massnahme ist der Einbau einer energieeffizienten, modernen Heizungsanlage. Alle Reihenhäuser können nachträglich energetisch ertüchtigt werden. Die wesentlichen Maßnahmen dazu sind

- Einbau einer modernen Heizanlage nach dem Stand und den anerkannten Regeln der Technik
- Die Dämmung der Keller ist nur in Gebäuden möglich, in denen eine ausreichende Kellerhöhe vorhanden ist. Hier wurde deshalb eine Dämmdicke von 5 cm
- Dämmung der Außenwände ist nur als Innendämmung statthaft. Eine derartige Maßnahme verlangt üblicher Weise eine Dampfsperre und eine fachkundige Planung im Einzelfall. Neuerdings wird die Verwendung von Calcium-Silicat-Platten empfohlen
- Dämmung und Dichtung der Türen siehe Türen
- Dämmung und Dichtung der Fenster siehe Fenster
 Dämmung der Dächer siehe Dachzone



REIHENHÄUSER

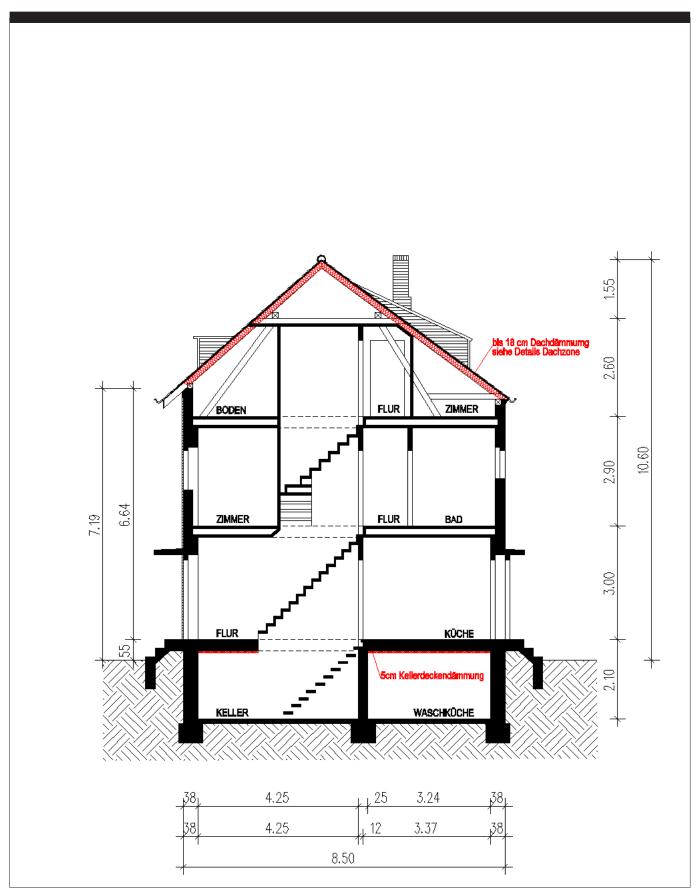

Steil

